



BATTENTE CON STIPITE


SINISTRA a spingere

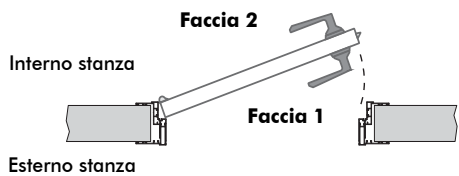


DESTRA a spingere

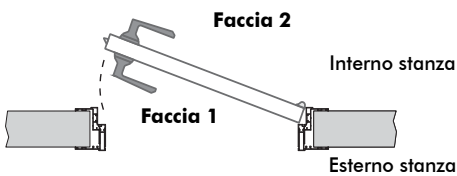

SINISTRA a tirare

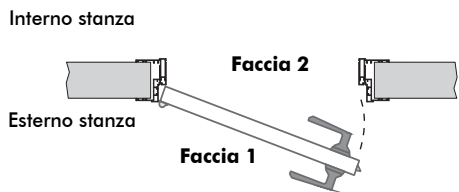


DESTRA a tirare

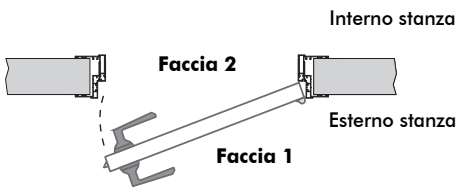

Specifiche tecniche

Aperture anta

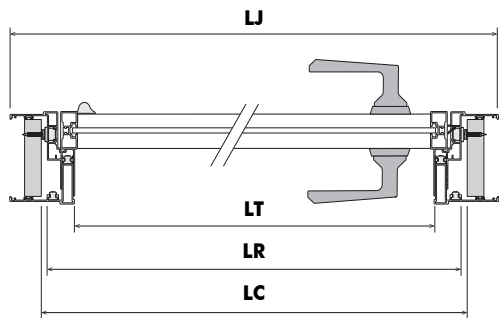


Esempio


LT	Larghezza luce passaggio	800 mm
LC	Larghezza vano = LT + 100 mm	900 mm
LR	Larghezza ingombro stipite (misura minima foro al falsotelaio) = LT + 80 mm	880 mm
LJ	Larghezza esterna stipite = LT + 180 mm	980 mm

Esempio

HT	Altezza luce passaggio	2100 mm
HC	Altezza vano = HT + 50 mm	2150 mm
HR	Altezza ingombro stipite (misura minima foro al falsotelaio) = HT + 40 mm	2140 mm
HJ	Altezza esterna stipite = HT + 90 mm	2190 mm

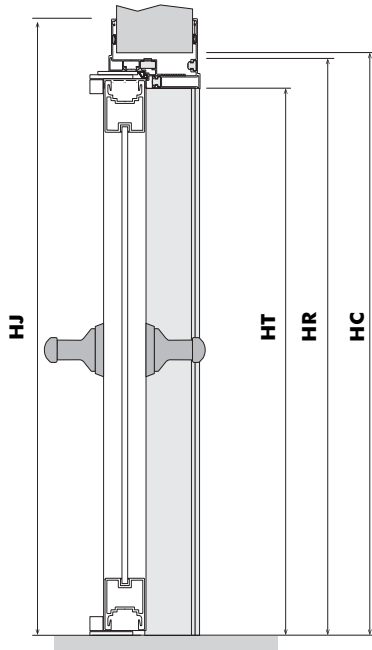


Sezione profilo

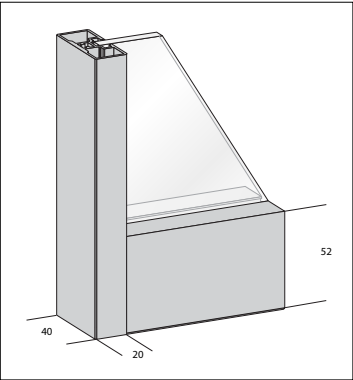

BATTENTE - ACCESSORI REGOLAZIONI APERTURA ANTE

Regolazione cerniere

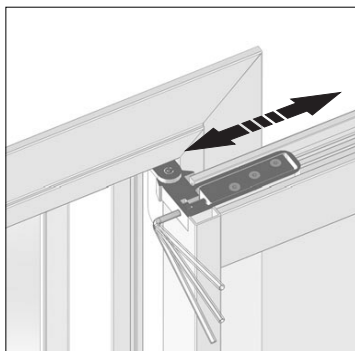


Regolazione pratica e veloce per l'allineamento dell'anta

Regolazione e apertura anta




Chiusa

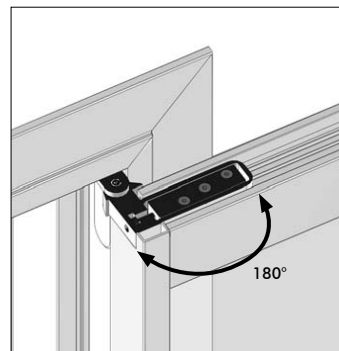

Aperta


BATTENTE - ACCESSORI STIPITE TELESCOPICO

Stipite telescopico da 98 a 135 mm

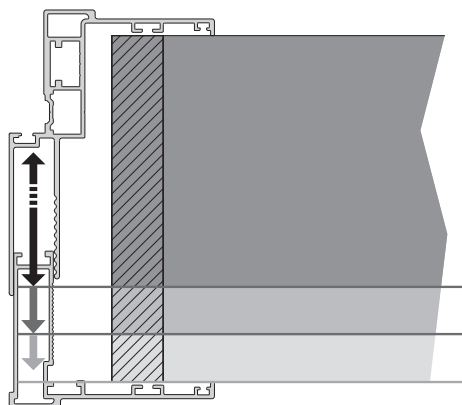

Standard. Compreso nel prezzo

Stipite telescopico da 136 a 250 mm

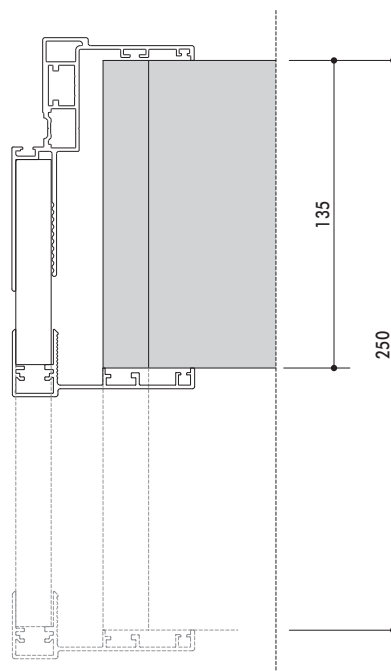

Non standard. Disponibile con maggiorazione